

VOLVO 780





Standardudstyr

ABS.	Blokeringsfrit bremsesystem.
Soltag.	El-styret. Røgfarget glas. Forskydelig solskærm.
Spoiler.	I farve som karrosseri og med tågelygter.
Forlygter.	Todelte: kort lys og langt lys. Lygtevisker/vasker.
Baglygter.	Tågelygter. Ekstra bremselys monteret ved bagrudekant.
Cruise Control.	Automatisk fastlåsning af valgt hastighed.
Servostyring.	
Tonede ruder.	
Centrallåsesystem.	
Bagagerumslås og benzindæksel.	Låsemekanisme fjernstyres fra kabinen.
Motorrumsbelysning.	
Automatisk niveauregulering.	Sikrer automatisk korrekt frihøjde.
Kabinebelysning.	I loftet og ved vognbund. Forsinket slukning.
Læselamper.	Ved for- og bagsæder.
»Make-up«-spejl.	Med belysning.
Forstole.	El-styrede. El-opvarmede. Når ryglænet manuelt vippes frem/tilbage, glider stolen automatisk frem/tilbage og letter adgangen til bagsædet.
Læderindtræk.	Leveres i blå/sort, grå/sort eller beige farve.
Nakkestøtter.	Polstrede for/bag. Justerbare på forstole.
Automatic Climate Control.	Den valgte kabinetemperatur justeres automatisk.
Omdrejningstæller.	
Oliestandindikator.	Informerer om tidspunkt for efterfyldning.
Sprinklervæskeindikator.	Informerer om tidspunkt for efterfyldning.
Sidespejle.	El-styrede og el-opvarmede.
Sideruder.	El-styrede fra panel ved dørside.
Radioudstyr.	Tuner, automatisk stationssøgning. 24 forvalgte stationer. Båndspiller, automatisk båndvender og Dolby B. Equalizer, forstærker eller dæmper indenfor 7 frekvensområder. 4 forvalgte frekvenskurver. Forstærker, 2 x 40 W forreste højttalere, 2 x 60 W bageste højttalere. El-styret antenne.

Teknisk information

Motor	
Motortype, række motor	V6, 2,8 liter
Cylindervolumen (cc)	2849
Cylinderdiameter/slaglængde (mm)	91/73
Maksimal ydeevne: ECE kW/HK/v. o/m	115/156/5250
Maksimalt drejningsmoment: ECE Nm/kpm/v. o/m	245/25,0/3200
Kompressionsforhold	10,0:1
Oktantal	95
Brændstofs system	Elektronisk indsprøjtning
Udstødningsgaskontrol	Exhaust Gas Recirculation and Pulsair
Motorblok/topstykker	Aluminiumslegering
Ventilsystem	Overliggende knastakler
Transmission	
Automatgearkasse	4-trins med 4. trin som overgear
Elektrisk system	
Batterikapacitet (Ah)	66
Vekselstrømsgenerator (A)	90
Tændingssystem	Microprocessorstyret
Brændstoftank	
Sikkerhedsplaceret foran bagakslen. Volumen (liter)	60
Styretøj	
Servostyring. Tandstangstype. Leddelt rataksel. Styretøjsudveksling	16,9:1
Antal omdrejninger imellem fulde udslag	3,5
Vendediameter (m)	9,9
Hjul og dæk	
Stålraddialdæk	205/60 HR
Letmetalfælge	6,0" x 15"
Hjulophæng	
Fortil	Fjederben
Bagtil	Stiv bagaksel med konstant sporvidde
Bremser	
Servoassisterede. 2-kreds.	
For	Ventilerede skiver
Bag	Skiver

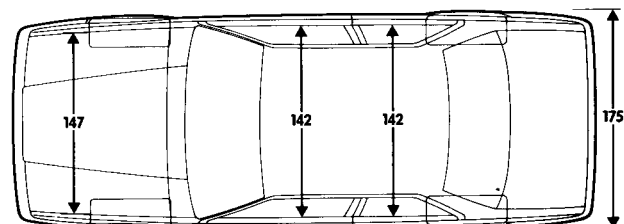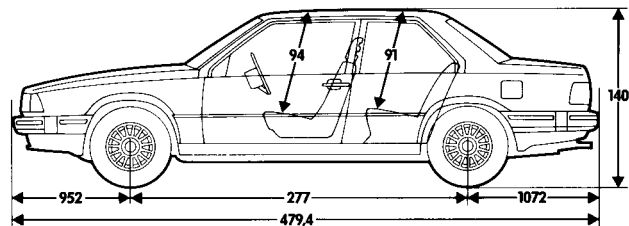

Garanti. Alle Volvo-modeller er omfattet af en 12 mdr. international reklamationsret uanset antal kørte kilometer.

Forbehold. I en del lande adskiller visse udstyrsdele sig fra det, der vises i denne brochure. De på trykkesidspunktet fastsatte danske specifikationer er anført på siderne 28 – 31. Deres lokale Volvo-forhandler står til rådighed med oplysninger om det for Danmark gældende program.



Fabrikken forbeholder sig ret til ændringer i konstruktion og udrustning uden forudgående varsel.

Technical information

Engine .	B 280E	B 280 F
Configuration	V6	V6
Displacement, cc	2849	2849
Bore/Stroke, mm	91/73	91/73
Max. output, ECE kW/hp/rpm	115/156/5250	108/147/5100
Max. torque, ECE Nm/kpm/rpm	245/25.0/3200	235/24.0/3750
Compression ratio	10:1	9.5:1
Octane rating, Ron*	95	91 (unleaded)
Fuel system	Intermittent injection	Intermittent injection
Emission control	Exhaust Gas Recirculation and Pulsair	Catalyst Converter and Lambda Sond
Engine block/Cylinder heads	Aluminium alloy/Aluminium alloy	Aluminium alloy/Aluminium alloy
Valve system	Overhead camshafts	Overhead camshafts
Transmission		
Automatic	4-speed incl. OD	4-speed incl. OD
Electrical system		
Battery capacity, Ah	66	66
Alternator rating, A	90	90
Ignition system	Micro-processor controlled	Micro-processor controlled
Fuel tank		
Safety location in front of rear axle. Volume, litres	60	60
Steering gear (power assisted)		
Rack and pinion. Split steering column of safety type. Ratio	16.9:1	16.9:1
Turns of steering wheel, lock to lock	3.5	3.5
Turning circle diameter, metres	9.9	9.9
Wheels		
Steel braced radial ply tyres	205/60 HR	205/60 HR
Rims, light alloy	6" X 15"	6" X 15"
Suspension		
Front	Spring struts	Spring struts
Rear	Live	Live
Brakes (power assisted, dual circuit)		
Front	Ventilated discs	Ventilated discs
Rear	Discs	Discs

* All engines in the 700 Series can be run on unleaded petrol provided that minimum octane rating is fulfilled.

780

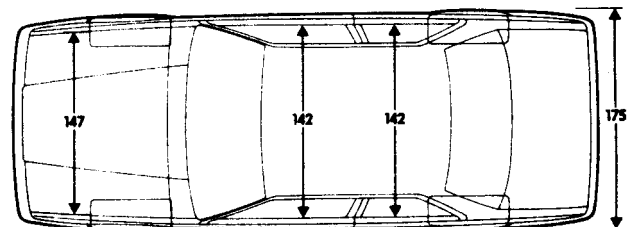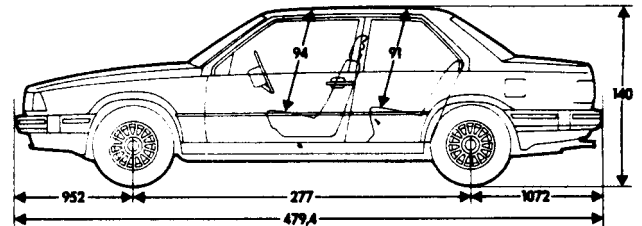

N.B. Volvos are exported all over the world and specifications vary somewhat in the different markets. The pictures in this brochure are not fully adapted to any individual market, so please consult your local Volvo dealer who will be pleased to give you full details.

Warranty: 12-month intentional warranty without mileage limitation.

The factory reserves the right to make changes to design and equipment without prior notification.